


ブロングアンカー

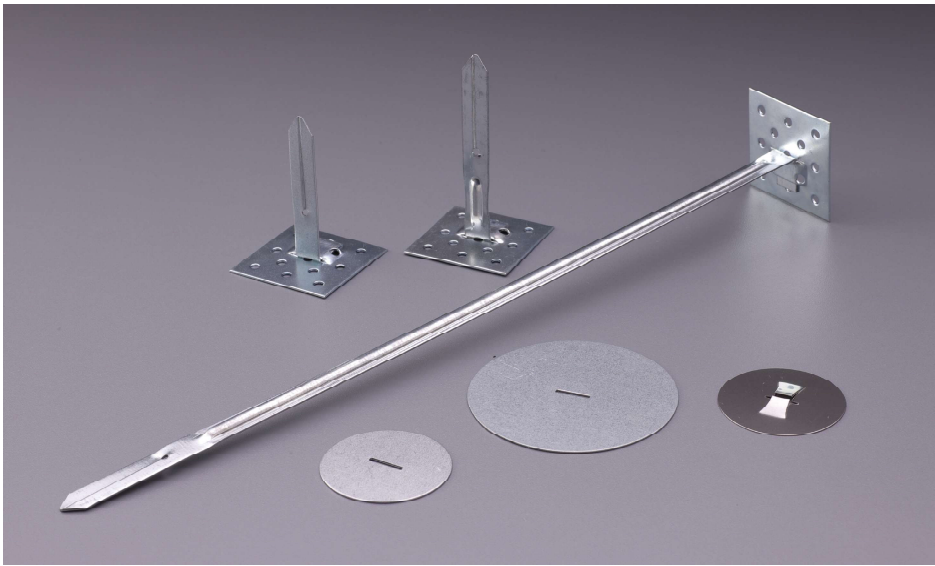

カスタム

■ 特注長さ (300mm以上実績有) ■ 塗装

規格	38	50	65	75	100	125	150	175
対応厚	~15	25	40	50	75	100	125	150

部位	材質	寸法
ブレード	亜鉛メッキ鋼板	幅7.5mm 折曲代25mm
プレート	鉄+ユニクロメッキ	30×30×0.6
ブロングワッシャー	亜鉛メッキ鋼板	30φ×0.5
ブロング用 スプリングワッシャー	SUS304	30φ

梱包


セブンレジン 1000 本につき5本同梱
※ワッシャー別売り

資料

■ 試験結果報告書「ブロングアンカー強度」



アンカーボルト アンカーナット

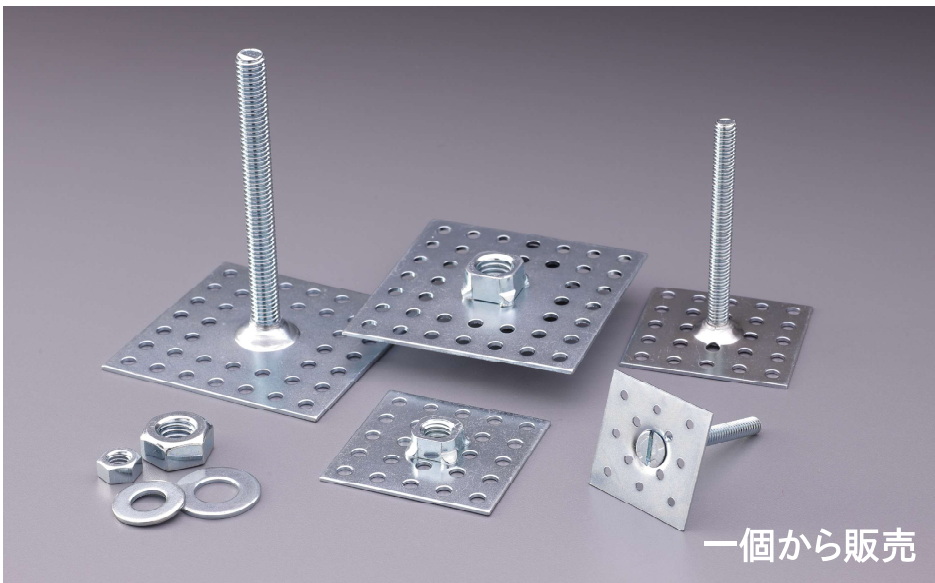

一個から販売

アンカーボルト

プレートにボルトを組み合わせた製品です。

プレート	径	ボルト
30角(t0.8)	3/16	鉄+ユニクロメッキ
45角(t1.0)	1/4, M6	プレート
65角(t1.2)	3/8, M8, M10	SPCC+ユニクロメッキ

長さは、指定長にて製作になります。
※ナット・ワッシャー別売り

アンカーナット

プレートにナットを組み合わせた製品です。

プレート	径	ナット
45角(t1.0)	M6, M8	鉄+ユニクロメッキ
65角(t1.2)	3/8, M10	プレート
		SPCC+ユニクロメッキ

スタイロック スタイロフォームなどの発泡板固定金具



規格

スタイロック18 / スタイロック30

材質寸法

亜鉛メッキ鋼板 直径30mm 板厚0.6mm

梱包

スタイロック : 1000本
セブンレジン : 4本