

カラー耐火ピン 耐火被覆、ウレタンなど吹付工事の厚み確認ピン



入数

小箱2000本 / 大箱4000本

規格	プレート色	規格	プレート色
10	赤	40	グレー
15	グレー	45	緑
20	銀	50	銀
25	青	60	赤
30	白	65	ベージュ
35	黄		


材質寸法

ピン: アルミ合金 (1.6φ: 80mm以下 / 1.8φ: 85mm以上)
プレート: カラー鋼板 (20mm角)

カスタム

■ 特注長さ ■ プレート色変更

NSロック 耐火被覆などの吹付材の脱落防止金具

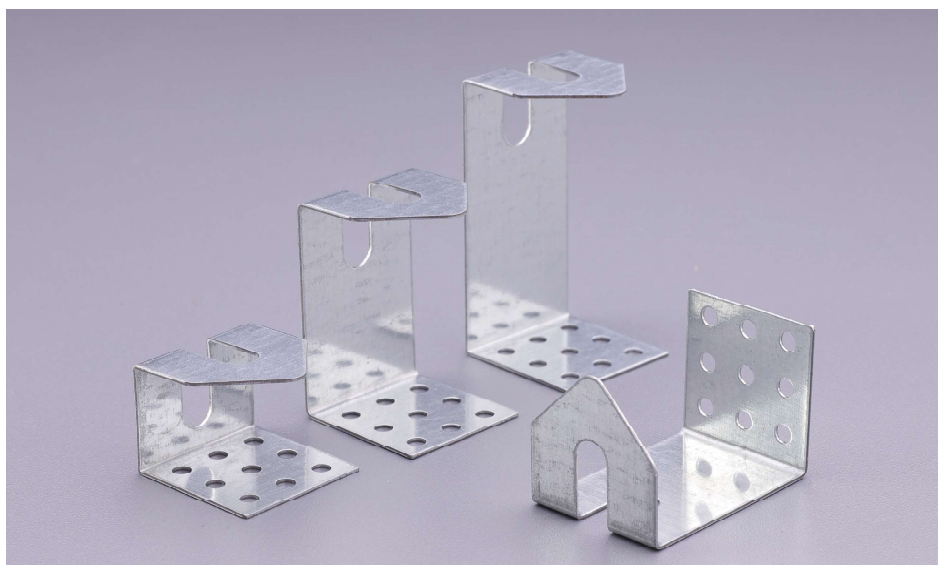

規格	目安厚み
15	15 ~ 45
30	30 ~ 60
40	40 ~ 70

材質寸法


亜鉛メッキ鋼板

梱包

NSロック: 1000本
接着剤: 2本 (セブンレジン/Super7)
小箱1000本 / 大箱4000本

コの字型になっており、鉄骨に接着してから吹き付けるだけで、脱落防止措置をおこなうことができます。

TTピン 鉄骨などに耐火被覆を溶接取付用ピン

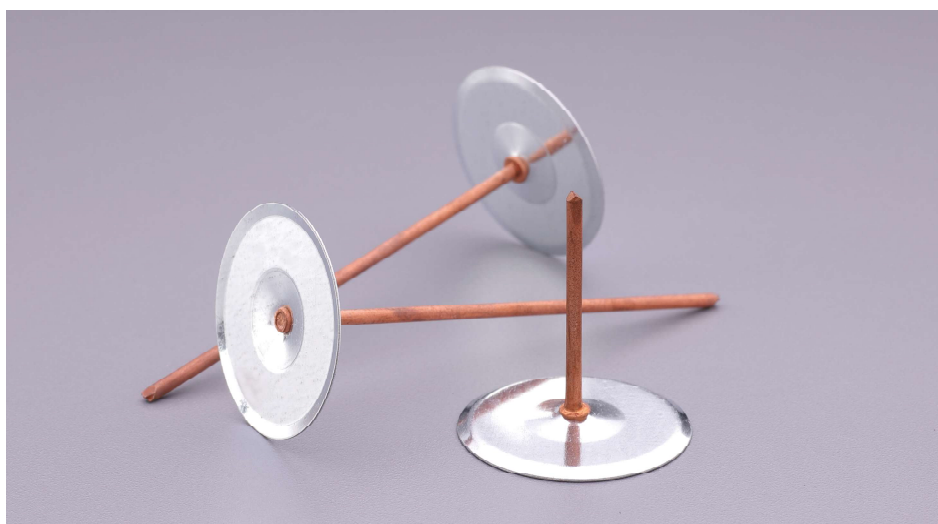

規格

TT-15 / TT-30 / TT-55 / TT-70

材質寸法

ピン: ナマシ鉄線+銅メッキ 2.0φ
プレート: 亜鉛メッキ鋼板

梱包

TT-55以下: 小箱1000本 / 大箱4000本
TT-70: 小箱500本 / 大箱1000本

カスタム

■ 特注長さ