


ダンネツピン

高断熱性、耐結露、樹脂プレートスピンドルピン

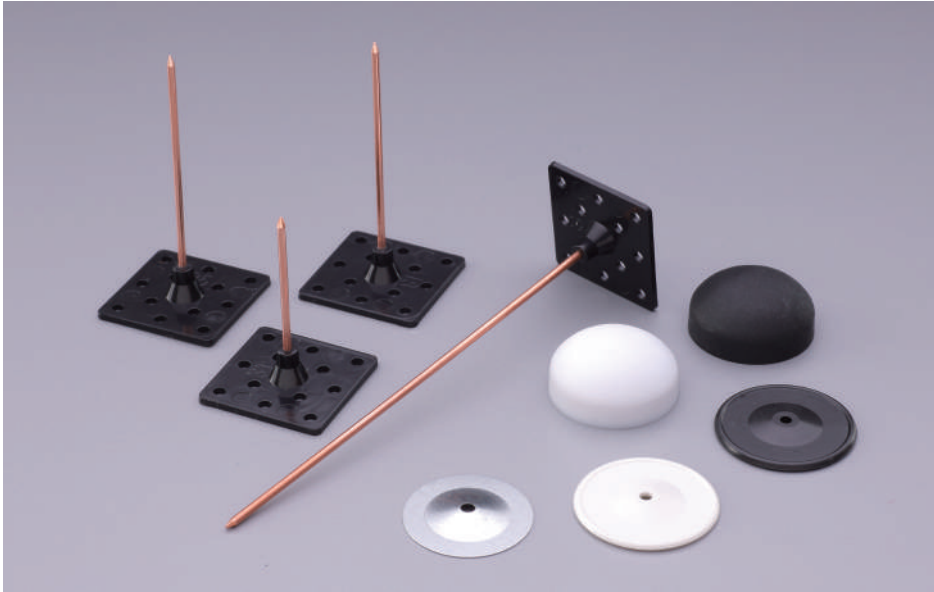

ダンネツピンはプレート部に断熱効果のあるABS樹脂を使用した製品です。断熱効果の高い樹脂製プレートを採用したダンネツピンを使用することによって、結露などの問題を従来の金属製スピンドルピンより大幅に改善することができます。

| 製品名 | 対応厚 | 性質(選択可) |
|------------|-----|------------------|
| ダンネツピン38 | 25 | 軟質 or 硬質 1.6φ |
| ダンネツピン65 | 50 | |
| ダンネツピン30硬 | 25 | 硬質 1.8φ |
| ダンネツピン56硬 | 50 | |
| ダンネツピン107硬 | 100 | |

| | |
|----|---------------------------------------|
| 入数 | ダンネツピン：1000本 セブンレヂン：4本 ワッシャー別売り |
| 材質 | ピン：銅 プレート：ABS樹脂×27角 |

資料

- 試験報告書「スピンドルピン結露試験」
- 強度報告書「ダンネツピン」



カスタム

- 特注長さ
- 材質変更(チタンなど)

L型ピン



L型ピンは、L字状のプレートにピンを取り付けた特殊なスピンドルピンです。主に軽量鉄骨内のグラスウールなどの充填工事に使用します。スタッドの反対側の柱にL型ピンを取り付けていれば、グラスウールをスタッドに組み込み、反対側のL型ピンに差し込み折り曲げることで容易に固定することができます。



| | |
|----|--|
| 規格 | 65(50mm用) |
| 入数 | L型ピン：1000本 ピンワッシャー：1000枚 セブンレヂン：3本 |
| 材質 | ピン：アルミ合金×1.8φ プレート：亜鉛メッキ鋼板 |

カスタム

- 特注長さ
- ピン取付軸反転
- 材質変更